

微型调速马达

调速控制器概述、安装尺寸



调速控制器

单相电子调速器，采用 PD 比例调节器，电流负反馈技术，优质的电子元件。具有运转平稳、启动迅速、调速范围宽、控制精度高、寿命长、耗能低等特点，可实现恒力矩无极调速。调速器供电采用隔离电源，可与微机连接，实行远程调速控制。

主要技术参数

输出功率： $\leq 250W$





电流：5A

电源电压： $220V \pm 10\%/50Hz$


工作环境温度： $-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$



接线说明

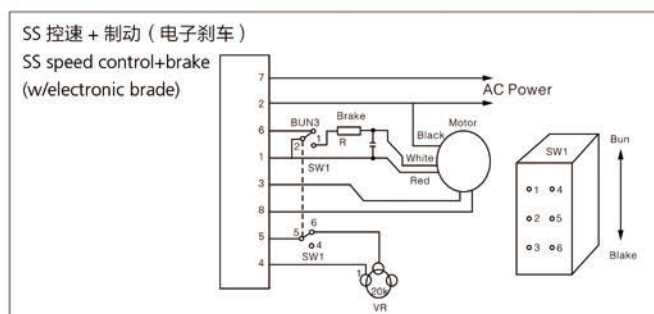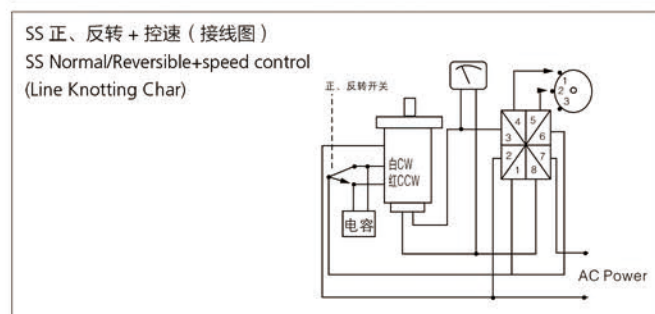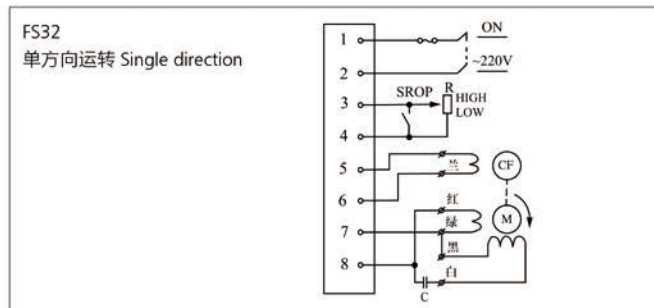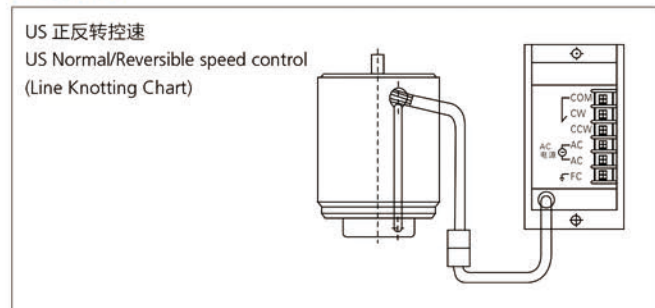

安装尺寸

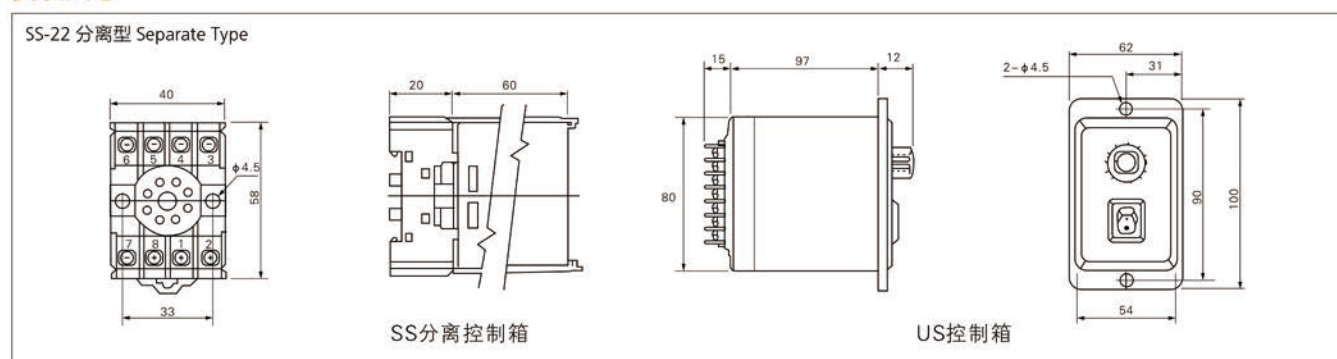

马达接线图 Wiring diagram

